


# LOW FLOW - KIT 2

## PARA POÇOS DE 8 A 30 METROS DE PROFUNDIDADE

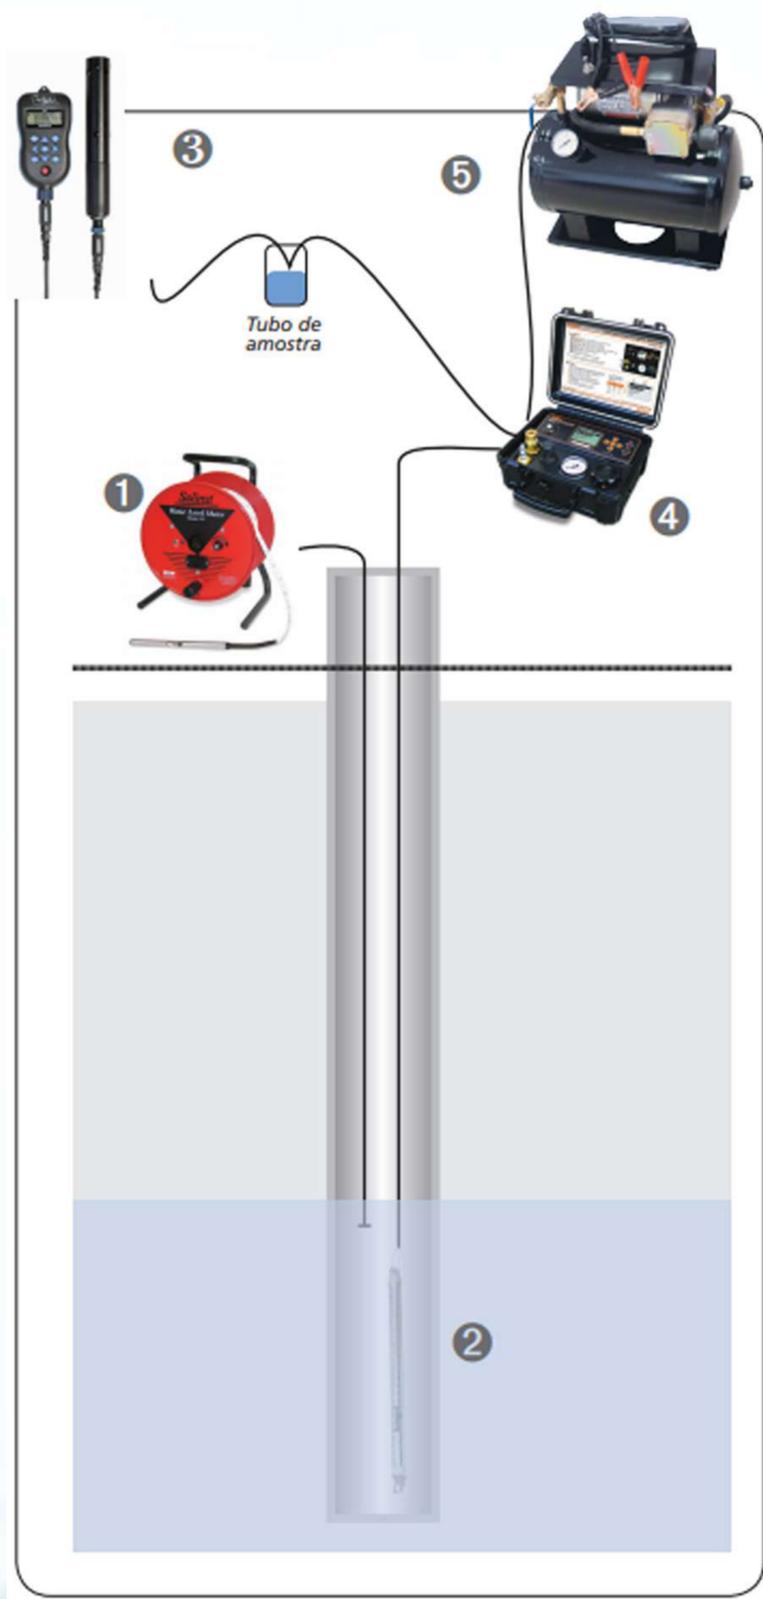

### 1- MEDIDOR DE NÍVEL - 25 OU 30 METROS

É o instrumento mais exato e confiável para medir a profundidade do nível em lençóis d'água, rios, lagos, poços, barragens, entre outros pontos. Possui alarme visual e sonoro; freio, bobina de acionamento suave e fita em polietileno ou PVDF (dependendo do modelo), com cabos internos de aço inoxidável. Um item importante que acompanha o medidor de nível é seu guia de fita que, além de proteger a fita do equipamento contra danos em áreas cortantes do poço, garante maior facilidade em sua disposição e precisão nas medições feitas.

### 2- BOMBA 407

A Bomba Bexiga permite amostras consistentes e de boa qualidade em todos os tipos de aplicação. Oferece excelente desempenho e confiabilidade. Possui bexiga descartável em LDPE, podendo ser facilmente substituída a campo, e em Teflon®, que garante que o ar comprimido utilizado no sistema não entre em contato com a amostra, evitando assim a alteração ou contaminação da mesma. Em aço inoxidável e diâmetro externo de 25 mm (1").

### 3- SONTA MULTIPARÂMETROS AQUAREAD

As sondas da marca Aquaread são projetadas para serem utilizadas em poços de 2" ou de dimensões maiores. Elas monitoram os parâmetros de: temperatura, turbidez, ORP, OD, CE, pH, resistividade, salinidade, gravidade específica do mar e em alguns casos específicos: profundidade e pressão barométrica. Caso deseje um parâmetro de medição diferente, consulte-nos para mais informações.

### 4- CONTROLADOR DE PRESSÃO

Controla o fornecimento de ar para bombas pneumáticas, é um equipamento robusto, confiável e adequado para todos os ambientes. Ideal para uso com a bomba 407 ou 408.

### 5- COMPRESSOR 12V

Ideal para uso em campo com amostragens de até 30 metros. De fácil aplicação, o equipamento possui dois clips jacarés que podem ser conectado a qualquer fonte de energia de 12 volts DC para seu funcionamento.

**GeoAcqua**